


**Характеристики:**


Модель	СИ	DCC1250	DCC1600	DCC2000	DCC2500	DCC3000	DCC3500	DCC4000	DCC4500
Усилия запираания	кН	12500	16000	20000	25000	30000	35000	40000	45000
Ход подвижной плиты механизма запираания	мм	1000	1200	1400	1500	1500	1600	1800	1900
Толщина пресс-формы (мин - макс)	мм	450-1180	500-1400	650-1600	800-1800	800-2000	850-2000	900-2100	900-2200
Размер шаблона (по горизонтали и по вертикали)	мм	1730*1740	1980*1980	2150*2150	2350*2350	2620*2620	2780*2780	2780*2780	3000*3000
Расстояние между колоннами	мм	1100*1100	1250*1250	1350*1350	1500*1500	1650*1650	1750*1750	1850*1850	1950*1950
Давление впрыска	кН	1075	1285	1500	1700	2110	2410	2410	2980
Посадочный диаметр фланца камеры прессования	мм	880	930	960	1050	1180	1400	1400	1600
Максимальный вес отливки	кг	13.0-25.4	16.6-30.8	23.9-40.8	30.3-50.1	39.1-62.7	52.7-82.4	52.7-82.4	76.3-114.0
Давление запрессовки (с интенсификацией)	мПа	137-70	137-73	113-66	110-66	119-73	120-77	120-77	117-78
Площадь литья	см <sup>2</sup>	910-1785	1165-2190	1769-3030	2270-3785	2520-4110	2910-4540	3330-5190	3850-5770
Максимальная площадь проекции отливки	см <sup>2</sup>	3125	4000	5000	6250	7500	8750	10000	11250
Вертикальное перемещение узла прессовки относительно центральной оси машины	мм	-160 -320	-175 -350	-175 -350	-200 -400	-250 -450	-300 -600	-300 -600	-300 -600
Толщина выступающего фланца камеры прессования	мм	25	25	30	30	30	35	35	35
Рабочее давление гидросистемы	мПа	16	16	16	16	16	16	16	16
Мощность двигателя	кВт	74	90	110	135	165	220	220	220
Объем гидробака	л	2600	3000	3300	3700	4600	4800	5100	5500
Габариты машины	мм	10835*4350*4560	11625*4570*4620	12760*4740*4750	13600*5030*5080	14830*5290*5190	15800*5390*5290	16500*5450*5390	17300*5570*5420

**Схемы:**


**DCC200**

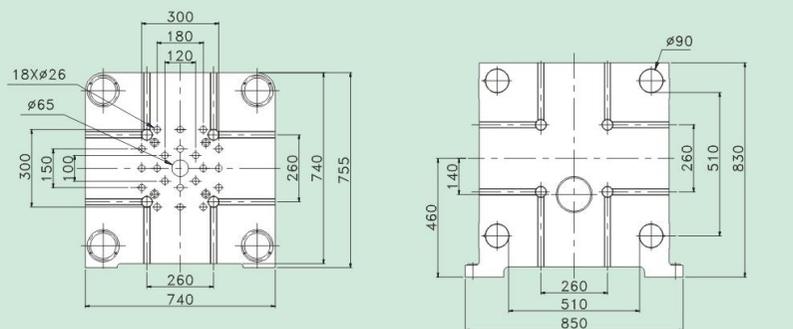

**DCC130**

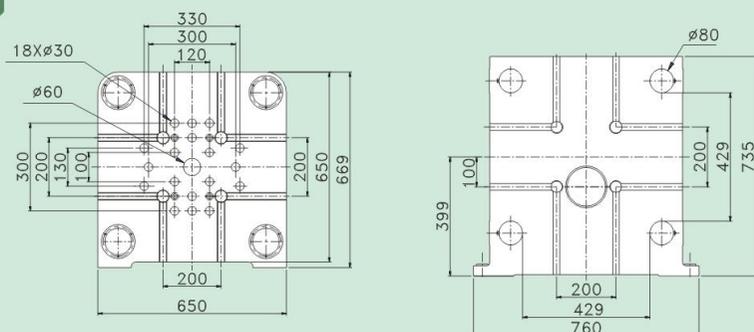

**DCC280**

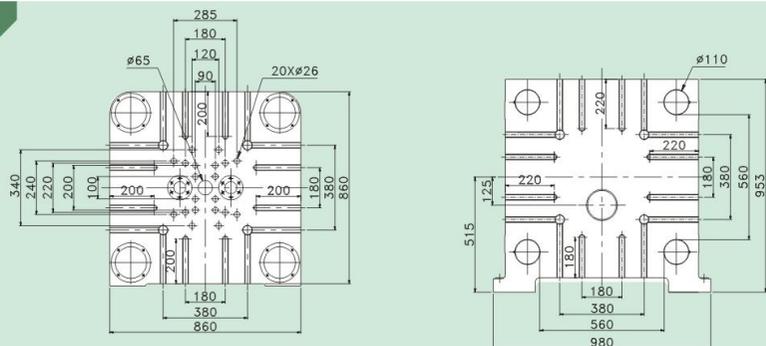

## DCC160

