

Перевод с китайского языка

ФИЛЬТР-ПРЕСС
МОДЕЛЬ: X20/630



■ Характеристики

Параметр		Значение
Модель		X20/630
Площадь фильтрации (м²)		20
Количество фильтрующих плит (шт)		33
Объем фильтрующей камеры (м³)		0,29
Количество фильтрующих камерных плит / мембранных плит (шт)		16/17
Размеры (мм)	Длина	5240
	Ширина	886
	Высота	1015

■ Описание оборудования

Фильтр-пресс представляет собой классическое фильтровальное оборудование под давлением периодического действия, применяемое для отделения твердой и жидкой фазы различных суспензий. Он состоит из фильтровальных плит и рам (рамный тип) или из набора фильтровальных плит, образующих камеры (камерный тип). Под действием подающего насоса суспензия (жидкий материал) нагнетается в каждую камеру, и с помощью фильтровальной среды (обычно это фильтровальная ткань, также может использоваться фильтровальная бумага, фильтровальная пленка и пр.) твердая фаза отделяется от жидкой фазы. Камерные прессы еще делятся на прессы с обычными фильтровальными плитами и мембранными фильтровальными плитами. Фильтр-пресс широко применяется для обработки сточных вод и осадков на различных предприятиях нефтехимической промышленности, фармакологии, производства сахара, металлургии, пищевой промышленности, производства керамики, крахмала, лакокрасочных материалов, красителей, и пр.

■ Обозначения



Опасно: данное предупреждение означает, что ошибки в работе могут привести к риску летального исхода или тяжелых травм



Внимание: данное предупреждение означает, что ошибки в работе могут привести к травмам оператора средней и легкой тяжести, а также к материальному ущербу.



Указания: данное предупреждение указывает на сведения объяснительного и рекомендательного характера, а также заявления и важные указания.

■ Требования к монтажу оборудования

- Во время установки оборудования с помощью подъемных приспособлений выполняйте подъем в соответствии со схемой навесного перемещения (схема 11 в Приложении)
- При монтаже оборудования проверьте горизонтальность монтажного фундамента, она должна сохраняться в пределах 0.5/1000.
- Анкерные болты оборудования подлежат двукратной заливке бетоном, при этом высота выступающей резьбы должна сохраняться в пределах 50-60мм.
- После установки оборудования на место, проверьте горизонтальность главной балки фильтр-пресса, и отрегулируйте ее в пределах ± 2 мм, отклонение двух противолежащих углов главной балки не должно превышать 4мм. В противном случае, в процессе эксплуатации это может привести к неравномерному распределению нагрузки на балку и ее деформации.

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**


**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

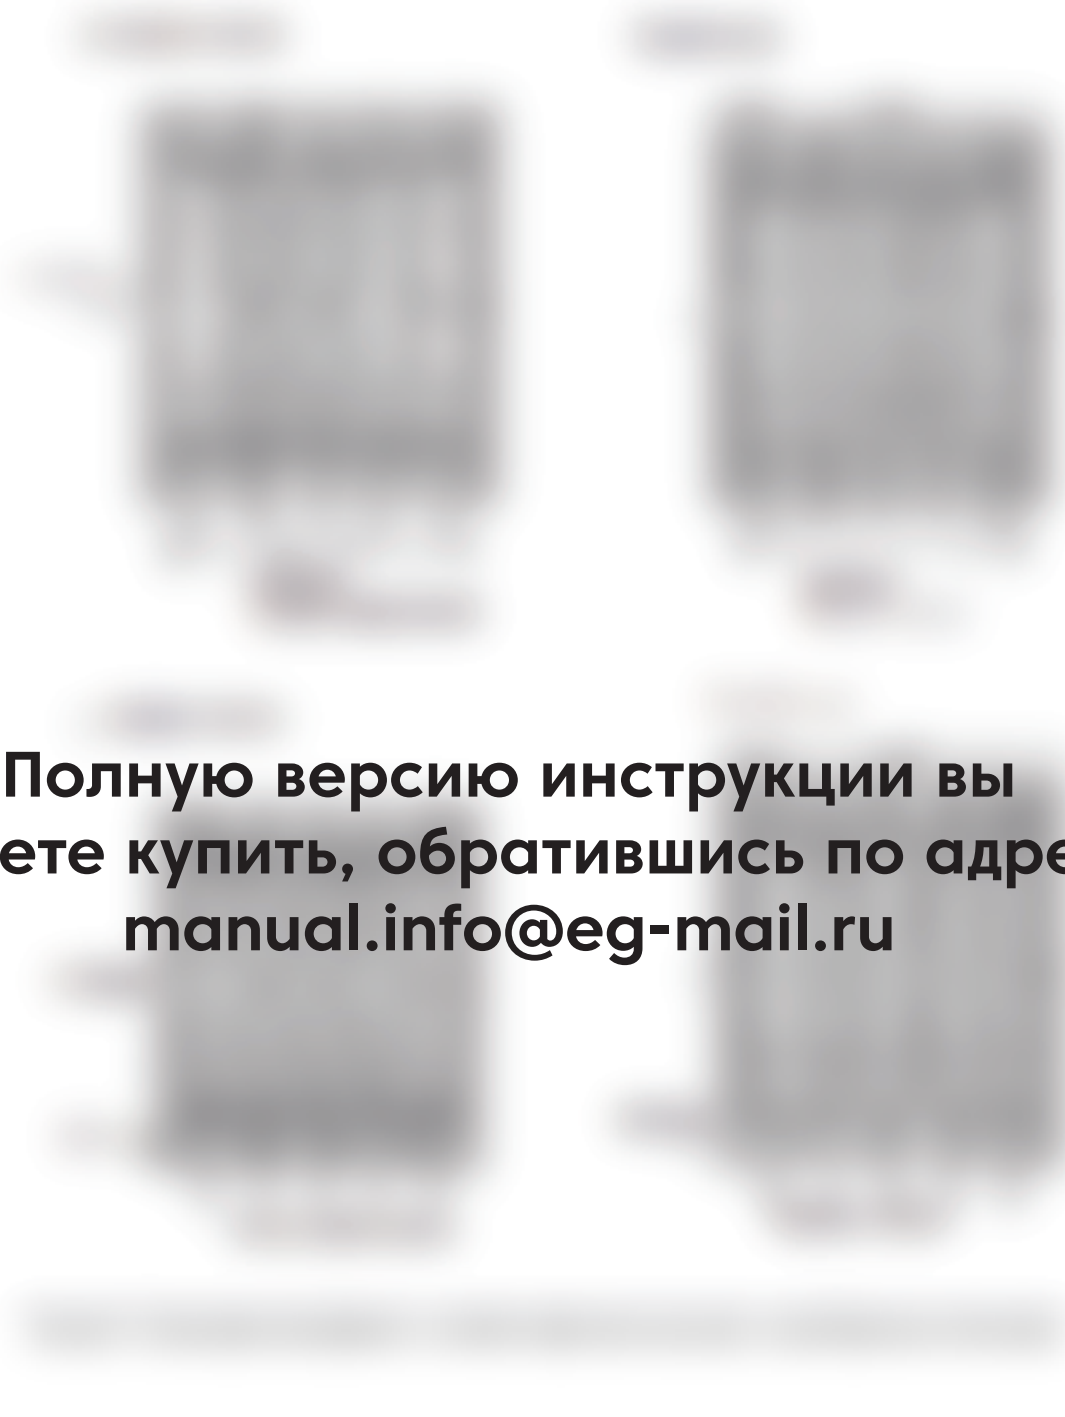

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**