


**Характеристики:**

| Технические характеристики серии AVIS-ПАК-М                                 |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Параметры   | DCC160M        | DC200M         | DC280M         | DCC400M        |
| Усилия запираия, мм   | 1600           | 2000           | 2800           | 4000           |
| Ход подвижной плиты механизма запираия, мм                                  | 380            | 400            | 460            | 550            |
| Верхний выводной кН   | 108            | 108            | 158            | 180            |
| Толщина пресс-формы (мин - макс), мм  | 170-550        | 250-550        | 250-650        | 300-750        |
| Размер шаблона (по горизонтали и по вертикали), мм                          | 700×700        | 740×740        | 860×860        | 960×960        |
| Расстояние между колоннами, мм  | 460×460        | 510×510        | 560×560        | 620×620        |
| Диаметр колонны, мм   | 85             | 90             | 110            | 130            |
| Вертикальное перемещение узла прессовки относительно центральной оси машины | 0, -80         | 0, -100        | 0, -125        | 0,-125         |
| Сила давления поршня, кН  | 108            | 130            | 158            | 182            |
| Диаметр поршня, мм  | 60/65/70       | 70/80/90       | 70/80/90       | 80/90/100      |
| Масса поршня, кг  | 0.5/0.6/0.7    | 0.8/1.15/1.5   | 1.0/1.35/1.7   | 1.6/2.0/2.4    |
| Рабочие давление системы, мПа   | 14             | 14             | 14             | 14             |
| Мощность, кВт   | 15             | 15             | 18.5           | 22             |
| Вес, кг   | 6900           | 7800           | 11000          | 16000          |
| Габаритные размеры, мм  | 5490×1890×2270 | 5500×1890×2560 | 5720×2350×2700 | 7130×2420×2980 |

**Схемы:**

**DC400 模板尺寸圖**

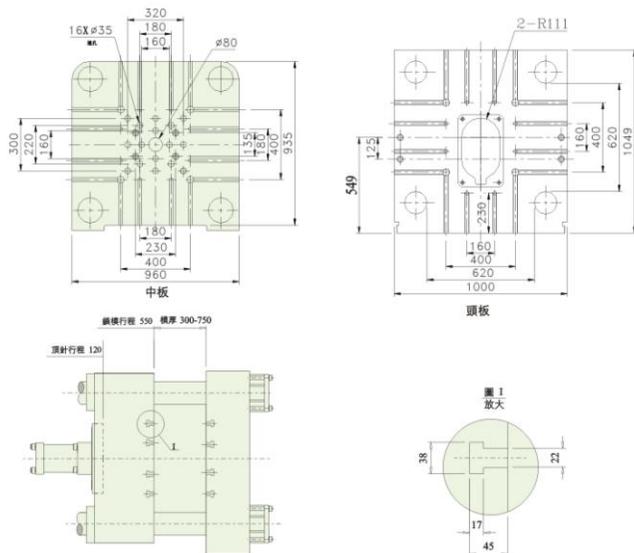

**DC160 模板尺寸圖**

